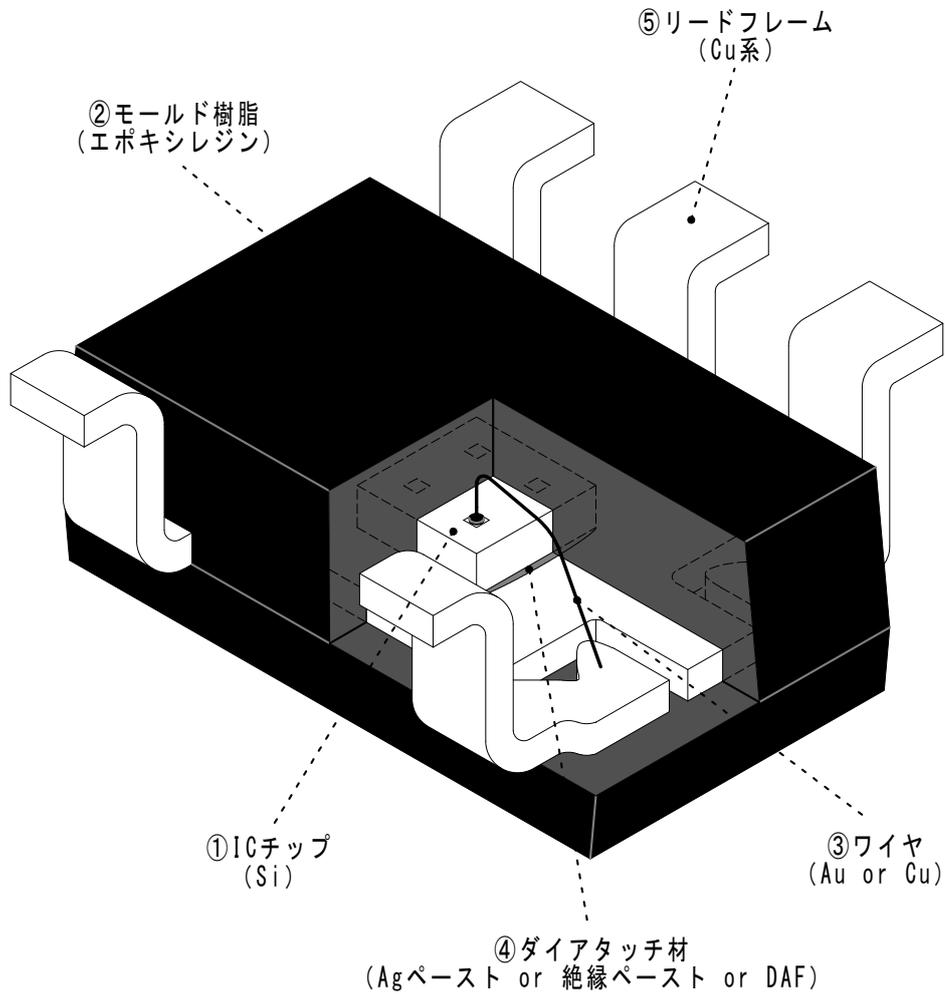


**SOT-25 構造図****SOT-25 Perspective**

⑤	リードフレーム	1	Cu系	インナー側 : Agスポットめっき アウター側 : Sn or SnAgめっき (5~15 $\mu$ m)
④	ダイアタッチ材	1	Agペースト or 絶縁ペースト or DAF	
③	ワイヤ	3~10	Au or Cu	$\phi$ 20~50 $\mu$ m
②	モールド樹脂	1	エポキシレジン	黒色
①	ICチップ	1~2	Si	t=130~250 $\mu$ m
番号	部品名称	個数	材質・寸度	記事