


【パッケージ / Package : USP-6EL】

シリーズ名 Series Name	製品質量 (mg) Product Mass (mg)	MSL	リフロー Reflow ※	フロー Flow	手はんだ Manual ※
XC6802	4	1	可 available	不可 not available	可 available
XC6803					
XC6804					
XC6805					
XC9140					
XC9235					
XC9236					
XC9237					
XC9265					
XC9272					
XC9307					
XC9308					

※ はんだ付け条件 (以下の条件の範囲内でご使用下さい)

Soldering Conditions (please use within the following conditions.)

1) リフローはんだ(3回) / Reflow Soldering Temperature Profile (three times)

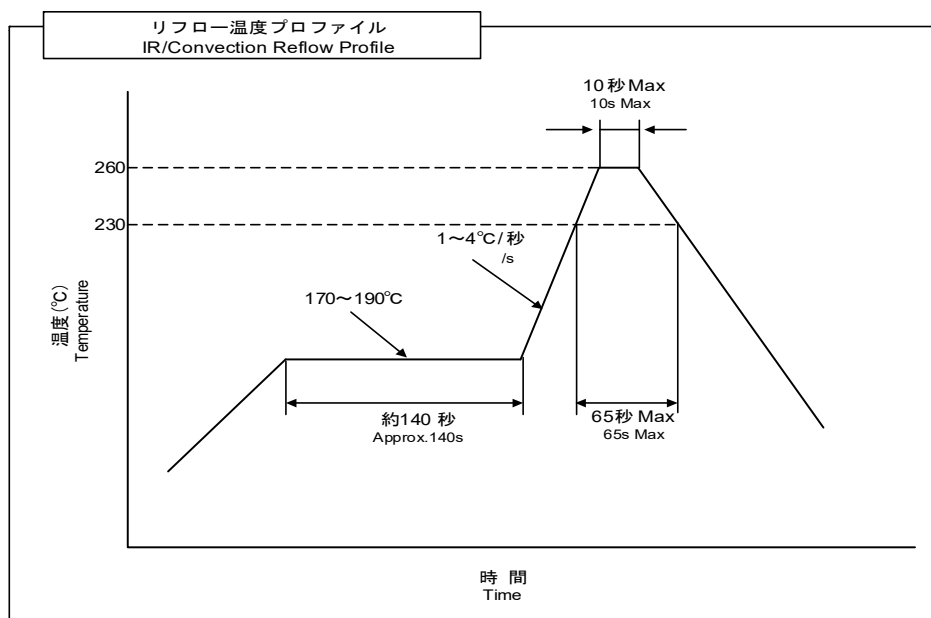

2) 手はんだ(2回) / Manual Soldering (twice)

こて先温度 400°C以下 時間 3秒以内 / Bit Temperature: Under 400°C Time: Under 3s